

SE308 : Indicateur de pesage simple, fiable et compact.








Fonctions principales :

- ✓ Boîtier en acier inox
- ✓ Afficheur LED de 20mm de hauteur
- ✓ Clavier à 6 touches avec protection
- ✓ Totalisation des pesées sur écran et imprimante
- ✓ Comptage simple
- ✓ Mise en veille automatique (Fonctionnement sur batterie)
- ✓ Liaison pour Imprimante, ordinateur, répéteur de poids
- ✓ Alimentation secteur ou batterie
- ✓ Compatible tout pont-bascule.
- ✓ Installation neuve ou modernisation

INDICATEUR DE PESAGE

SERIE SE308

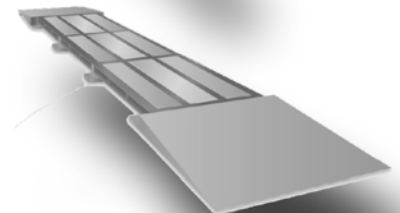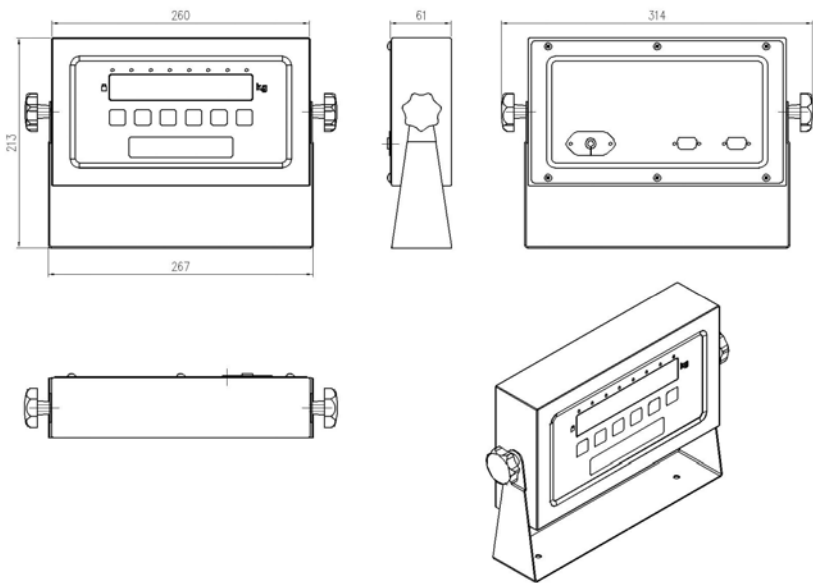

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Alimentation secteur	100 - 240	VAC
Consommation	20	VA
Dimensions	260 x 395 x 95	mm
Protection	IP54	
Poids	2	kg
Voie de mesure avec sommation	1	
Nombre de liaison RS232/422/485	1 + 1 option	
Homologué OIML en classe III et IIII	Jusqu'à 6 000	Points
Résolution interne (24 bits)	> 16 000 000	Points
Certificat d'essai CE de type	UCM 06/0001-B	
Mémoire de pesée DSD (option)	300 000	Pesée
Compatible capteurs analogues :		
Nombre maximal de capteurs	10	
Sensibilité, Facteur $\pi = 0.5$	0,5	$\mu V/V$
Excitation	5	V
Option :		
Alimentation basse tension	12 - 36 V	Vcc
Boîtier étanche en INOX	IP65	
2 ^{ème} liaison série RS232/485		
Carte mémoire alibi (DSD)	100 000	Pesée
Date / Heure sur ticket	12 - 36 V	Vcc
Liaison PROFIBUS		
Liaison ETHERNET		

Nos solutions vous apportent aussi :

- L'installation complète sur site :
Pont bascule AAZ30, Prestations métrologiques (vérification, primitif, modernisation)
Contrôle d'accès, Barrières automatiques, Logiciel de gestion des pesées
- Support et maintenance simplifiée par un réseau de revendeurs national.
- 25 ans d'expérience dans le domaine des ponts-basculés.

A à Z pesage

Siège

283, avenue du Bois de la Pie - BP 50334

Z.I. Paris Nord II

95941 ROISSY-CHARLE-DE-GAULLE CEDEX

Site : <http://www.aazpesage.com> Tel : (33) 01 48 63 20 46 Fax : (33) 01 48 63 21 64



**NORD
BRETAGNE
NORMANDIE
PICARDIE
ILE DE FRANCE
CENTRE**