

L'indicateur de pesage SE500 simplifie et accélère vos opérations de pesées sur votre pont-bascule.



Fonctions





- ✓ Guide opérateur simplifié a écran graphique
- ✓ Clavier alphanumérique étanche
- ✓ Liaison pour imprimante, ordinateur, lecteur de badge...
- ✓ Compatible tout pont-basculé.
- ✓ Compatible avec des capteurs analogiques ou numériques.
- ✓ Installation neuve ou modernisation
- ✓ Autonome ou connecté a un ordinateur

INDICATEUR DE PESAGE

SERIE SE500


Fonctions principales :

- Type de pesage : pesée entrée/pesée sortie/pesée avec tare connue/pesée entrée-sortie, pesée par badge.
- Gestion fichier code (2000 codes)
- Gestion pesée (800 pesées)
- Gestion tare mémorisée (max 400 mémorisées)
- Gestion véhicules en transit (max 400 en transit)
- Impression compatible LX300 TM 295 UBIC4...
- Liaison PC : Download software, transfert/déchargement fichiers,
- Sortie répéteur de poids « Maxidisplay »
- Programmation conditions Entrée/Sortie



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur	100 - 240	VAC
Consommation	30	VA
Dimensions	300 x 350 x 125	mm
Clavier alphanumérique et de fonctions	72 touches	
Boîtier de table en INOX		
Ecran graphique rétro-éclairé	480 x 240	115 x 60 mm
Poids	6,7	kg
Voie de mesure avec sommation	2	
Nombre de liaison RS232/422/485	4	
Entrée sortie TOR	4E / 4 S	
Entrée pour clavier PC		
Homologué OIML en classe III et IIII	Jusqu'à 10 000	Points
Résolution interne (24 bits)	> 16 000 000	Points
Certificat d'essai CE de type	UCM 06/0001-B	
Mémoire de pesée DSD	300 000	Pesée
Fonctionnement avec des capteurs analogiques :		
Nombre maximal de capteurs	16	
Sensibilité, Facteur $\pi = 0.5$	0,5	$\mu V/V$
Excitation	5	V
Fonctionnement avec des capteurs numérique :		
Nombre maximal de capteurs	12	
Facteur $\pi = 0$, selon la norme R76		
Alimentation	12	V
Cycle d'acquisition des cellules	< 8	Ms
OPTIONS		
Alimentation sur basse tension 12-24 Vcc (batterie)		
Liaison ETHERNET 100baseT, protocole MODBUS TCP		
Liaison PROFIBUS DP		

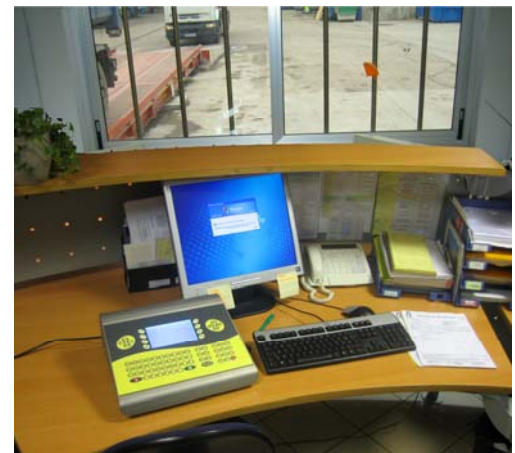

Vue arrière du SE500

Nos solutions vous apportent aussi :

- L'installation complète sur site :
Pont bascule AAZ30, Prestations métrologiques (vérification, primitif, modernisa
Contrôle d'accès, Barrières automatiques, Logiciel de gestion des pesées
- Support et maintenance simplifiée par un réseau de revendeurs national.
- + de 25 ans d'expérience dans le domaine des ponts-bascules.



A à Z pesage

Siège
283, avenue du Bois de la Pie - BP 50334
Z.I. Paris Nord II
95941 ROISSY-CHARLE-DE-GAULLE CEDEX
Site : <http://www.aazpesage.com> Tel : (33) 01 48 63 20 46 Fax : (33) 01 48 63 21 64

NORD
BRETAGNE
NORMANDIE
PICARDIE
ILE DE FRANCE
CENTRE