

INDICATEUR DE PESAGE ECRAN TACTILE TYPE 3590EGT

L'indicateur de pesage 3590EGT simplifie et optimise les opérations de pesées sur votre pont-bascule



Description

Cet indicateur de pesage numérique avec écran tactile permet d'afficher toutes les données de la pesée et de personnaliser les écrans, simplifiant ainsi les opérations de l'utilisateur.

Equippé d'entrées/sorties programmables, 3 ports série, protocole de transmission et communication des données, impression entièrement configurable et mémoire alibi intégrée.

Il constitue un outil performant de gestion des flux de camions sur pont-bascule.

Fonctions

- Guide opérateur simplifier personnalisable
- Clavier sur écran tactile graphique étanche
- Liaison pour imprimante, ordinateur, lecteur de badge...




- Adaptable a tout type pont-bascule
- Compatible avec des capteurs analogiques ou numérique
- Installation neuve ou modernisation
- Autonome ou connecté à ordinateur
- Présentation industrielle

INDICATEUR DE PESAGE TYPE 3590EGT

Fonctions principales

- Type de pesage : pesée entrée/pesée, sortie/pesée tare connue/pesée, entrée/sortie, pesée par badge
- Gestion fichier codes, pesées et tares mémorisées
- Gestion pesées
- Gestion véhicules en transit
- Impression compatible LX350
- Sortie répéteur de poids "Maxidisplay"
- Compatible avec tous les périphériques de gestion des pesées de la gamme AàZ Pesage (logiciels, bornes RFID, barrières, feux...)

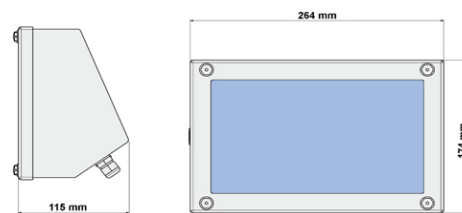

Vue arrière de 3590EGT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur	110-240	VAC
Consommation	30	VA
Dimensions	280 x 143 x 185	mm
Clavier QWERTY	tactile	
Boîtier INOX	de table ou mural	
Ecran graphique rétro éclairé	120 x 90	mm
Poids	3,30	kg
Voie de mesure avec sommation	4	
Liaisons RS232/485	3	
sorties optocouplées	4	
entrées optocouplées	2	
Homologation CE-M	OIML R-76/EN 45501	
Max échelon	10.000e	
multi capacité	3 x 3000e	
Mémoire alibi DSD	300 000	pesées
Fonctionnement avec capteurs analogique :		
Nombre maximal de capteurs	16	350 Ohm
Nombre maximal de capteurs	45	1000 Ohm
Sensibilité	0,3	µV/d
Fonctionnement avec capteurs numérique :		
Nombre maximal de capteurs	12	

OPTIONS

Interface USB / WIFI / Bluetooth
Entrée en émulation clavier
Interface Profibus externe
Module radio de 868MHz
Télécommande en radiofréquence 433MHz, avec fonctions personnalisables des touches.



**NORD
BRETAGNE
NORMANDIE
PICARDIE
ILE DE FRANCE
CENTRE**

Nos solutions vous apportent aussi :

- L'installation complète sur site :
PonTS-bascules AAZ300 et AAZ280SPC, Prestations métrologiques (vérification et révision périodique, primitif, modernisation)
Contrôle d'accès, Barrières automatiques, Logiciel de gestion des pesées "SAGES PRO"
- Support et maintenance simplifiée par un réseau de revendeurs national et par notre hot line.
- + de 30 ans d'expérience dans le domaine des ponTS-bascules.



GROUPE AàZ PESAGE

Z.I. PARIS NORD II – B.P. 50334 – 283, Av du Bois de la Pie
95941 ROISSY CDG Cedex

Téléphone : 01 48 63 20 46 – Fax : 01 48 63 21 64